



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОФИС КЛАССИК

Руководство по использованию семейства



Производственная компания ООО «Пром-Свет»





ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.

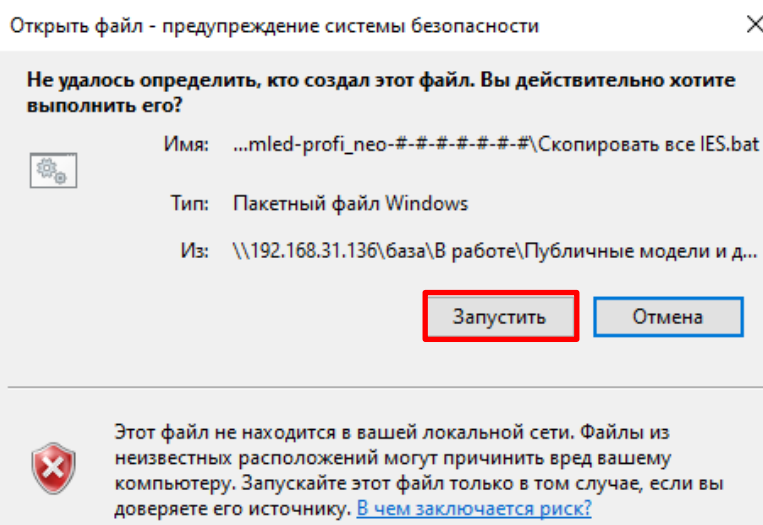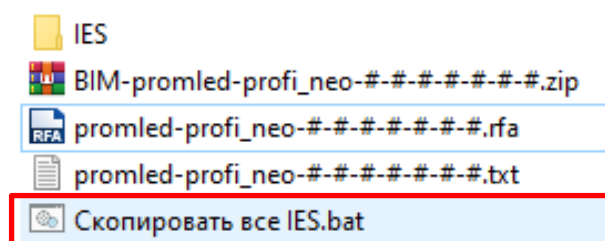

Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20** (версия Revit) \ IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и нажать кнопку «ОК».




Для того, чтобы IES-файлы правильно загружались в проект, необходимо разместить светильник в рабочую плоскость проекта, открыть окно «Свойства типа», нажать на выбор файла фотометрической сетки, открыть папку PROMLED и нажать кнопку «Открыть». Выбирать IES-файл вручную не требуется, файлы подгружаются автоматически. При изменении типоразмера светильника выбор IES-файла необходимо повторить.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.

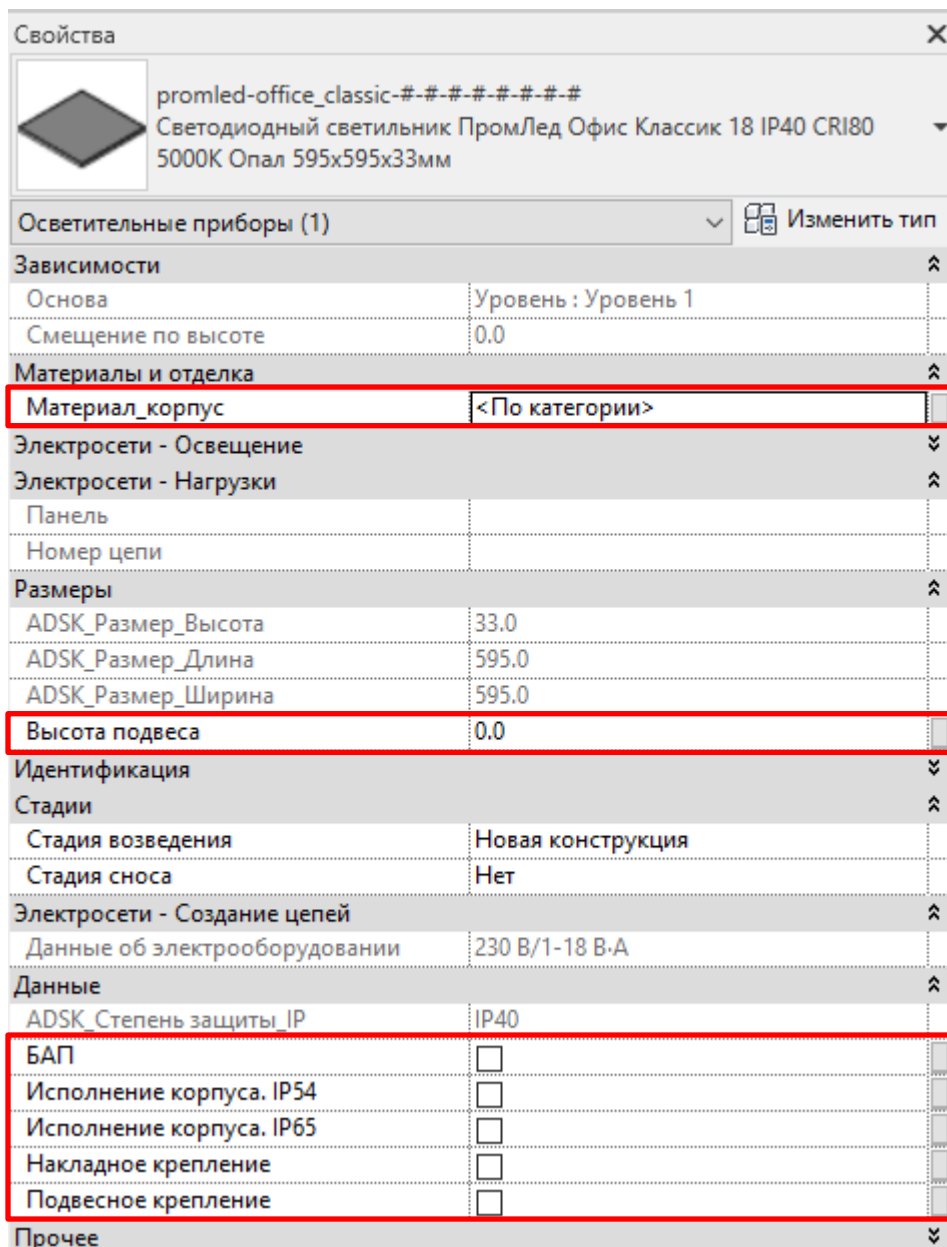

Свойства

promled-office_classic-#-#-#-#-#-#-#-#-#
Светодиодный светильник ПромЛед Офис Классик 18 IP40 CRI80
5000K Опал 595x595x33мм

Осветительные приборы (1)  Изменить тип

Зависимости

Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение по высоте	0.0

Материалы и отделка

Материал_корпус	<По категории>
Электросети - Освещение	
Электросети - Нагрузки	
Панель	
Номер цепи	

Размеры

ADSK_Размер_Высота	33.0
ADSK_Размер_Длина	595.0
ADSK_Размер_Ширина	595.0
Высота подвеса	0.0

Идентификация

Стадии

Стадия возведения	Новая конструкция
Стадия сноса	Нет

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании	230 В/1-18 В·А
-------------------------------	----------------

Данные

ADSK_Степень защиты_IP	IP40
БАП	<input type="checkbox"/>
Исполнение корпуса. IP54	<input type="checkbox"/>
Исполнение корпуса. IP65	<input type="checkbox"/>
Накладное крепление	<input type="checkbox"/>
Подвесное крепление	<input type="checkbox"/>

Прочее

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

