

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10
 Оптик 500мм 48В DC CRI80 5000К 50°



1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для заливного архитектурного освещения фасадов или акцентной подсветки отдельных элементов зданий.


Диоды 3535 позволяют достичь качественного распределения света без цветовых аберраций. В серии «Барокко Оптик Низковольтный» на каждый светодиод установлена индивидуальная линза. Это позволяет распределять световой поток требуемым образом в зависимости от задачи.

Экструдированный корпус выполнен из анодированного алюминия. Рассеиватель изготовлен из ударопрочного закалённого стекла (матированного или прозрачного). Источник питания внешнего исполнения (IP67) защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 6 кВ. В серии «Барокко Оптик Низковольтный» источник питания может подключаться как к единичному светильнику, так и к группе светильников.

Светильники устанавливаются на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона и удобной системой фиксации угла поворота светильника.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

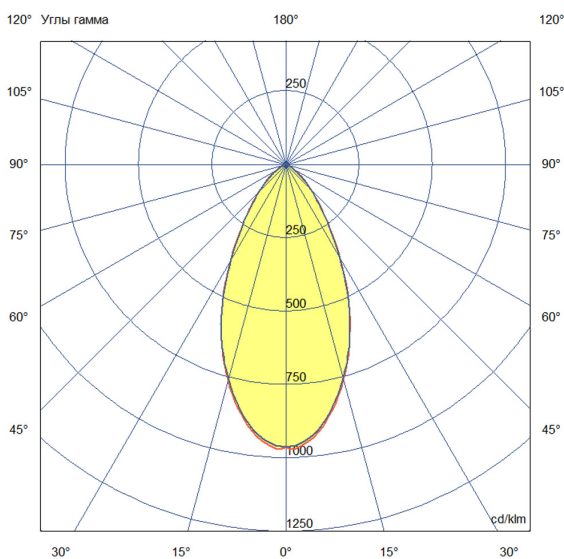

Габаритный чертеж



3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 10 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 1 330 |
| Световая отдача, [лм/Вт]: | 133 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 5 000 |
| Тип кривой силы света: | глубокая |
| Тип рассеивателя: | прозрачный |
| Угол излучения, [°]: | 50 |
| Производитель светодиодов: | Samsung |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Род тока: | DC |
| Напряжение питания, [В]: | 48 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | III |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -50 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Материал корпуса: | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал рассеивателя: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 523×181×107 |
| Тип крепления: | поворотный кронштейн |
| Масса, [кг]: | 1,3 |