


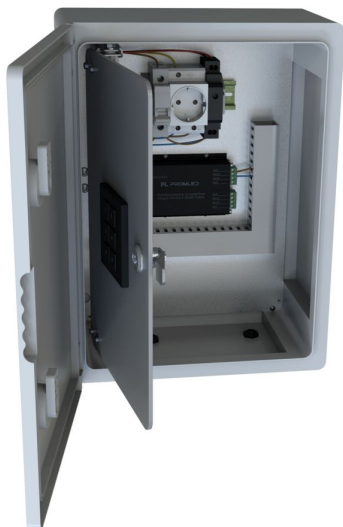


### Технические данные

Шкаф с автономным контроллером управления освещением Integra PLBUS IP65

### 1. Описание серии

Бюджетный шкаф управления освещением. Исполнение кнопочной панели, внутри шкафа на внутренней дверце (с проводным управлением по протоколу PLBUS).

### 2. Габаритный чертеж

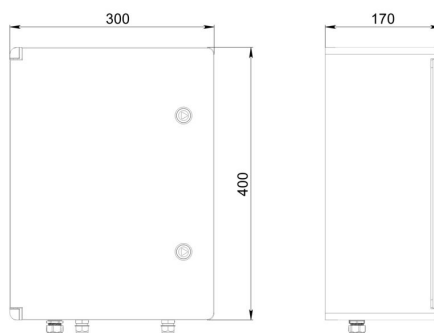

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                              | Значение      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания, [В]:                                    | ~176-264      |
| Потребляемая мощность при полной нагрузке, [Вт ±10%]:       | 10            |
| Выходной интерфейс:                                         | 1xRS485       |
| Протокол связи:                                             | PLBUS         |
| Максимальная протяженность линии, [метр]:                   | 1 000         |
| Количество сценариев:                                       | 6             |
| Диаметр кабеля, зажимаемого кабельным вводом питания, [мм]: | 6-10          |
| Срок службы прибора, не менее, [лет]:                       | 12            |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):  | IP65          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                | У1            |
| Температура эксплуатации, [°C]:                             | от -30 до +45 |
| Гарантийный срок, [мес.]:                                   | 36            |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                         | 400×300×170   |
| Тип крепления:                                              | навесной      |
| Масса, [кг]:                                                | 4,8           |
| Сечение жил кабеля, [мм²]                                   | 0,75-2        |