


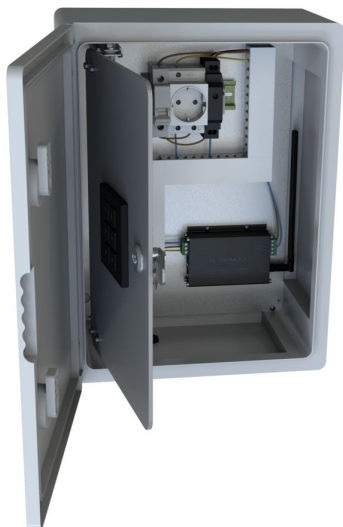


Технические данные

Шкаф с автономным контроллером управления освещением Integra ZB IP65

1. Описание серии

Бюджетный шкаф управления освещением. Исполнение кнопочной панели, внутри шкафа на внутренней дверце (с беспроводным управлением по радиоканалу).

2. Габаритный чертеж

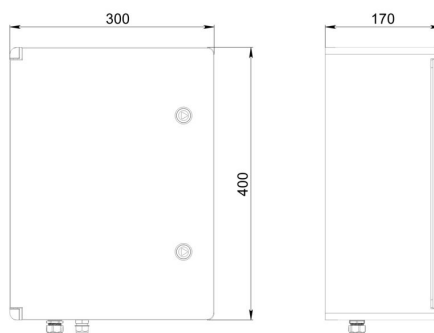

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Потребляемая мощность при полной нагрузке, [Вт ±10%]:	10
Количество подключаемых устройств (не более), [шт.]:	не более 30
Выходной интерфейс:	радиоканал 2,4 ГГц
Количество сценариев:	6
Диаметр кабеля, зажимаемого кабельным вводом питания, [мм]:	6-10
Дальность передачи сигнала на открытом пространстве при отсутствии электромагнитных помех, [м]:	до 300
Дальность передачи сигнала внутри помещений, [м]:	до 70
Срок службы прибора, не менее, [лет]:	12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	У1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -30 до +45
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Габаритные размеры, не более, [мм]:	400×300×170
Тип крепления:	навесной
Масса, [кг]:	4
Сечение жил кабеля, [мм²]	0,75-2