

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про
1000 DMX CRI95 5700K 75x50°



1. Описание серии


Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов, ледовых арен, бассейнов, баскетбольных площадок, теннисных кортов; площадей, парковок, транспортных развязок; территорий портов, производственных площадок и крупных цехов, открытых рудников и карьеров, строительных площадок.

Особенности серии:


- литой корпус из алюминиевого сплава;
- широкий выбор оптических решений;
- исполнения с индексом цветопередачи CRI70/80/90/95;
- исполнения с управлением DMX/DALI (CRI90/95, 5700 К).

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

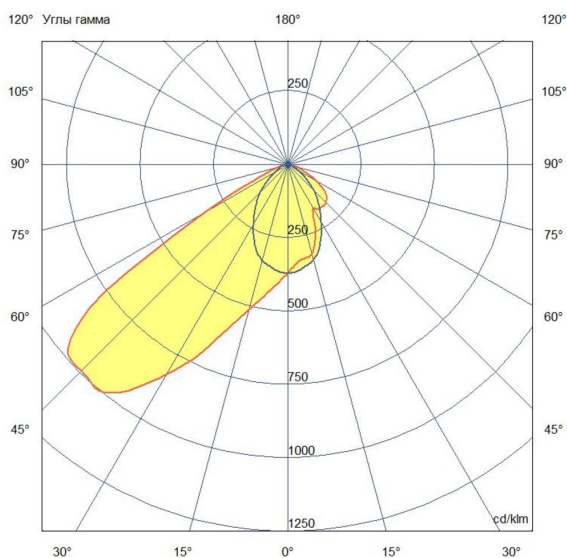

Габаритный чертеж

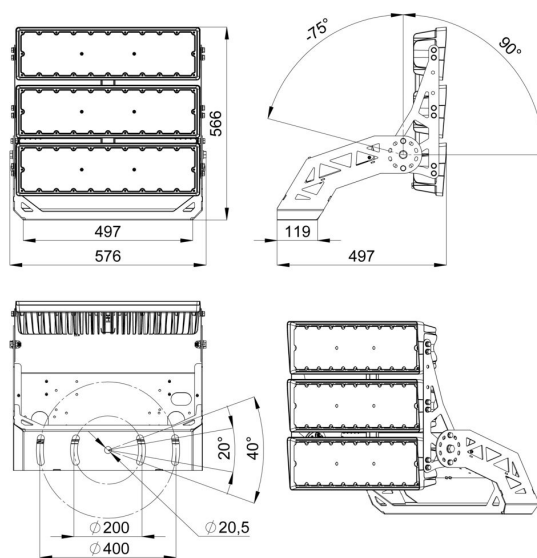

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	1 000
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	116 630
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	5 700
Тип кривой силы света:	кососвет
Угол излучения, [°]:	75x50
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	95
Род тока:	AC
Напряжение питания, [В]:	~176-305
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP66/IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -50 до +40
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	60
Материал оптического элемента:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал корпуса:	литой под давлением алюминий
Цвет покраски:	-
Габаритные размеры, не более, [мм]:	576×497×566
Тип крепления:	поворотный кронштейн
Масса, [кг]:	25
Интерфейс управления:	DMX
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Ре, [кВ]:	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]:	10