



## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X  
Оптимa CRI70 5000K 125x65°

### 1. Описание серии


Премиальные «Плазма X Оптима» предназначены для освещения производственных помещений и складов, площадей и парковок, различных спортивных объектов. Светильники имеют высокую световую отдачу (до 165 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе из алюминия. В конструкции светильника есть литой герметичный коммутационный короб, где размещаются источники питания и узел подключения.

Технические особенности:


- светодиодный модуль SMT-диодами от ведущих мировых производителей; – модульный корпус с регулировкой угла наклона каждого модуля;
- источник питания IP67 с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ;
- оптическая линза из полиметилметакрилата (ПММА);
- рассеиватель из закалённого стекла в базовой комплектации;
- универсальный поворотный кронштейн.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

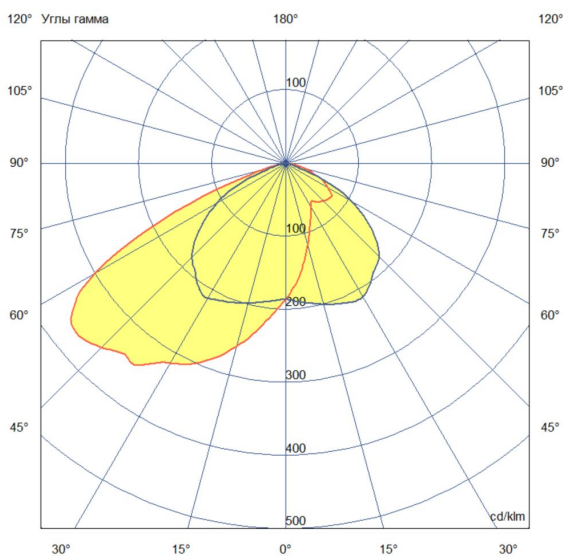

Габаритный чертеж

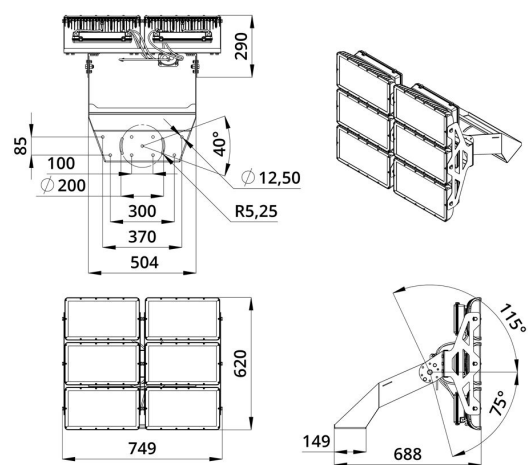

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                                                                     | Значение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                                                               | 1 200                               |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                                                              | 172 800                             |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:                                          | 5 000                               |
| Тип кривой силы света:                                                                                             | Асимметричная                       |
| Угол излучения, [°]:                                                                                               | 125x65                              |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                                                              | 70                                  |
| Род тока:                                                                                                          | AC                                  |
| Напряжение питания, [В]:                                                                                           | ~176-264                            |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                                                                      | 50                                  |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее:                                                                               | 0,98                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                                          | I                                   |
| Рекомендуемая высота установки, [м]:                                                                               | 6-30                                |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                                                         | IP66                                |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                                                                       | УХЛ1                                |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                                                                    | от -60 до +50                       |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                                                          | 12                                  |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                                                            | 100 000                             |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                                                            | 60                                  |
| Материал оптического элемента:                                                                                     | ПММА                                |
| Материал корпуса:                                                                                                  | Сплав алюминия, литой под давлением |
| Материал рассеивателя:                                                                                             | Закаленное стекло                   |
| Цвет покраски:                                                                                                     | RAL9005 Муар                        |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                                                                | 749x688x620                         |
| Тип крепления:                                                                                                     | Поворотный кронштейн                |
| Масса, [кг]:                                                                                                       | 44                                  |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Ре, [кВ]: | 10                                  |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]:    | 6                                   |